

Ihre Vorteile:



Jetzt aktiv werden!



SOLIDO® SBR-Kleinkläranlagen

Bis zu 50 % weniger Erdaushub
(= ca. 30 t) gegenüber einem Rundtank



* zulässiger Grundwasserstand

... damit auch der Einbau
bezahlbar bleibt

... damit Ihre
Kleinkläranlage nicht
mehr Strom benötigt
als eine Glühbirne!*

*bis 5 EW und Klassen C, N, D ist ein
Verdichter mit 39 W ausreichend.

... damit Ihr Abwasser
immer sicher geklärt
wird!

Montagefreundlich

Wegen ihrer Montagefreundlichkeit ist der Einbau einer Kleinkläranlage meist an einem Tag erledigt – worauf warten Sie noch?



Montagebeispiel Kleinkläranlage für 5 EW

TIPP: Jetzt Fördermittel nutzen!

Bis zu **1.500,- €** Zuschuss wird in einzelnen Bundesländern gewährt!

Das flächendeckende REWATEC-Partnernetz bietet Ihnen:

- Fachkundige Beratung, damit von Anfang an alles passt
- Geringe Betriebskosten durch optimale Einstellung
- Fachkundige Wartung, dadurch kein Ärger mit Behörden

Ihr autorisierter Fachbetrieb für SOLIDO Kläranlagen:

Hauptkatalog
Kleinkläranlagen mit Zukunft
anfordern unter
Tel.: 040 / 769 164 0
oder www.rewatec.de



REWATEC ist Mitglied von:



Member of
German Water
Partnership

Stand: 2/2015

PREMIER TECH AQUA GmbH • Tel.: +49 (0)30 / 440 138 30 • E-Mail: abwasser@rewatec.de • www.rewatec.de

Einfacher ist besser!
Sparsam - lautlos - zuverlässig



Geeignet ab 1 EW



PREMIER TECH
AQUA

Die SOLIDO Lösung -



als Komplettanlage



für die Nachrüstung



SOLIDO-Anlagen sind langlebig, einfach zu installieren und sparsam im Betrieb – so bleibt Abwasserentsorgung bezahlbar! Folgende Merkmale ermöglichen das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis des SOLIDO und machen ihn zu einer der beliebtesten Kleinkläranlagen in Deutschland:

Einbaufreundliche und hochbeständige Klärbehälter



- Gerade Seitenwände und geringe Einbautiefe sparen Einbaukosten
- Geeignet für Einbau in Grundwasser
- Befahrbarer Einbau bis 11,5 t Achslast möglich

Sparsame und lautlose Klärtechnik, erzeugt die Druckluft dort, wo sie benötigt wird




- Druckluft wird effektiv genutzt, dadurch nur 50 kWh/EW im Jahr
- Lautlos im Betrieb

*bis 5 EW und Klassen C, N, D ist ein Verdichter mit 39 W ausreichend.



Mit patentierter Rückspülautomatik



- Kein Schlammabtrieb, Versickerung bleibt durchlässig
- Verhindert Verstopfungen

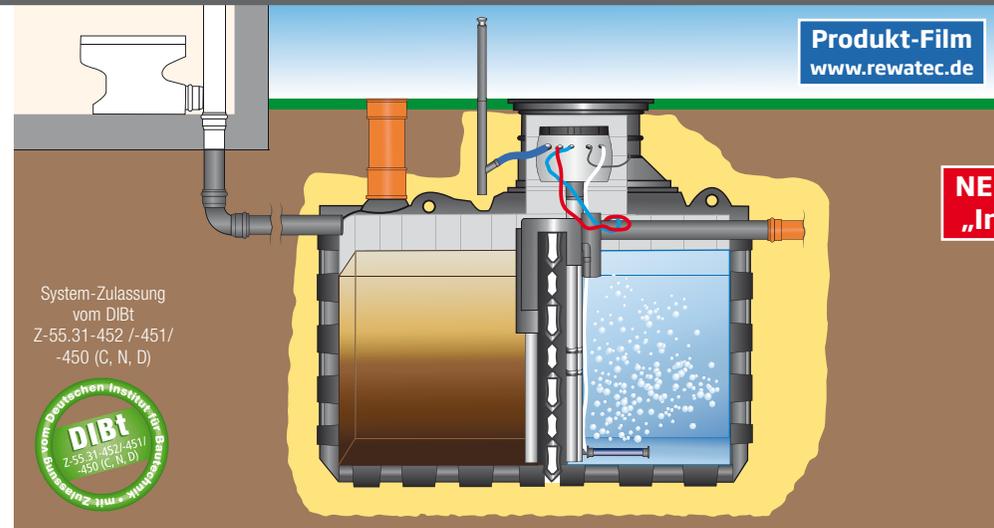

NEU: Jetzt auch als „In-Haus-Lösung“

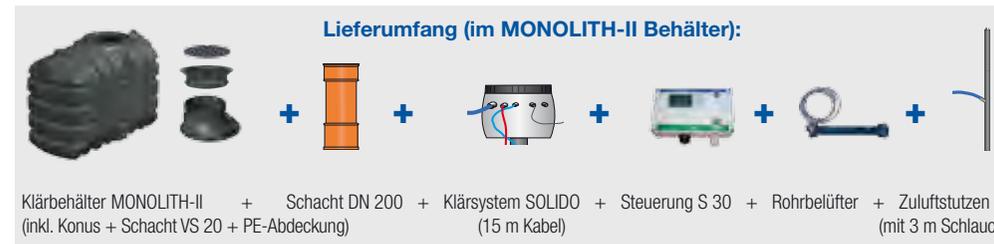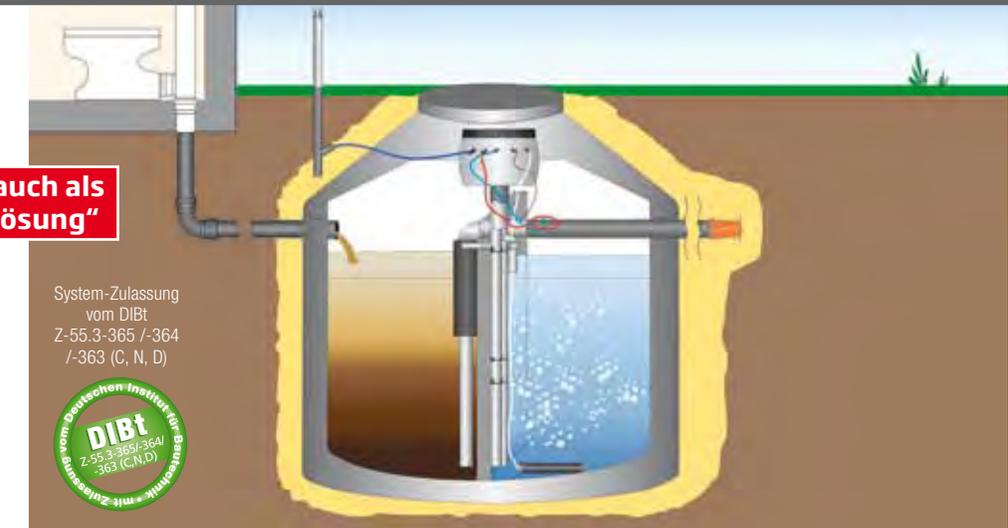

SOLIDO Komplettanlage (im MONOLITH-II) Behälter

Anlagentyp (Verdichtertyp)	Einwohner	Klärbehälter Maße (Länge x Breite x Höhe)	Ablaufklasse	Bestell-Nr.
SOLIDO 5 E-35 (mit XP-60)	1 - 5 EW	1 x (240 x 124 x 220 cm)	C, N, D	KBMS3512
SOLIDO 6 E-45 (mit XP-80)	2 - 6 EW	1 x (307 x 122 x 220 cm)	C, N, D	KBMS4512
SOLIDO 8 E-60 (mit XP-80)	2 - 8 EW	1 x (340 x 122 x 244 cm)	C, (N, D)	KBMS6012
SOLIDO 10 E-35/35 (mit XP-80)	3 - 10 EW	2 x (240 x 124 x 220 cm)	C, (N, D)	KBMS3535
SOLIDO 12 E-45/45 (mit XP-120)	3 - 12 EW	2 x (307 x 122 x 220 cm)	C, (N, D)	KBMS4545
SOLIDO 16 E-60/60 (mit XP-150)	4 - 16 EW	2 x (340 x 122 x 244 cm)	C, (N, D)	KBMS6060

SOLIDO in MONOLITH-I

Die Kompakte zum Einbau in Betongruben d = 2,50 m (mit 2 x Schacht VS 60 und 2 x PE-Abdeckung)

SOLIDO 4 E-30 (mit XP-60)	1 - 4 EW	1 x (208 x 120 x 215 cm)	C, N, D	KBMS3011
---------------------------	----------	--------------------------	---------	----------

Lieferumfang Nachrüstsatz: Technik-Kapsel (mit Verdichter, Ventilen und 15 m Kabel), Rohrbelüfter, Rüstsatz für Trennwandmontage, Probenahmebehälter

Nachrüstsatz	Verdichter / Watt	max. EW bei Kl. C	max. EW bei Kl. N/D	mind. erforderliche Trennwandhöhe	max. Wassertiefe	Bestell-Nr.
SOLIDO Kit 6-S	XP-60, 39 W	6	5	100 cm	140 cm	KSNB1560
SOLIDO Kit 6-M	XP-60, 39 W	6	5	130 cm	160 cm	KSNB1561
SOLIDO Kit 6-L	XP-60, 39 W	6	5	138 cm	160 cm	KSNB1562
SOLIDO Kit 10-M	XP-80, 58 W	10	7	130 cm	170 cm	KSNB1580
SOLIDO Kit 10-L	XP-80, 58 W	10	7	138 cm	170 cm	KSNB1581
SOLIDO Kit 10-XL	XP-80, 58 W	10	7	167 cm	170 cm	KSNB1582

Größer als 10 EW (bis 50 EW): siehe Hauptkatalog „Kleinkläranlagen mit Zukunft“.

Zubehör (für Komplettanlagen und Nachrüstungen)

Artikel	Bestell-Nr.
Alle Komplettanlagen sind alternativ zur Technik-Kapsel auch verfügbar mit: Wandkonsole für Verdichter, Steuergerät (im Haus) und Ventilkoffer (im Tank). Bitte Komplettanlage siehe oben bestellen und Bestell-Nr. KKZT0090 bzw. „In-Haus“ mit angeben (ohne Aufpreis)	NEU KKZT0090
Aufpreis 30 m Kabellänge für SOLIDO (werkseitig)	KKZT0030
Aufpreis größerer Verdichter, z.B. für Ablaufklassen N, D ab 20 EW, (120->150, 150->200 L/min.)	KKZT0045
Schachtverlängerungen für größere Einbautiefen, befahrbare Schächte / Deckel etc.	

Mehr Infos im Hauptkatalog „Kleinkläranlagen mit Zukunft“. Tel.: 040 / 769 164 0 oder unter www.rewatec.de