



GITTERZAUN

Optimal gesicherte Grundstücksgrenzen

- optisch ansprechend
- funktional gestaltet
- mechanisch widerstandsfähig
- moderne Befestigungstechnik
- zukunftsweisender Oberflächen-schutz
- Farbgestaltung nach RAL
- montagefreundlich durch Standardisierung



Gitterzaun GZ



GZ-K/GZL-K



GBR/GBR-K

ENGELFRIED · ein starkes Programm.
SICHERHEITSTECHNIK





GITTERZAUN

ENGELFRIED Gitterzäune und Zaunsysteme tragen den heutigen Ansprüchen an das gestiegene Sicherheitsbedürfnis und die optische Gestaltung des Umfeldes Rechnung.

Eine konsequente Verwendung konstruktiv ausgereifter Standard-systeme unter Berücksichtigung von umweltfreundlichen Materialien machen ENGELFRIED Gitterzäune zu einer langfristigen und sinnvollen Investition.

Die Anforderungen des zu sichernden Objektes oder die Ansprüche der Verwender bestimmen die Auswahl des ENGELFRIED -Zauntyps.

Die Verwendung des optimalen Zauntyps für das Objekt wird bei der Kosten-Nutzen-Analyse schnell deutlich und macht jede Investition für Ihren Sicherheitsbedarf sinnvoll.

Die Langlebigkeit von ENGELFRIED Gitterzäunen ist durch den modernen Korrosionsschutz aus Verzinkung und Pulverbeschichtung garantiert.

Standardfarben: beton-grau, moosgrün, sepia-braun und reinweiß. Andere RAL-Farben sind auf Wunsch möglich.

Typ GZ


Technische Daten

Pfosten: 50/50 bzw. 50/70 mm mit ALU-Abdeckkappe.

Matte: 50/200 mm bzw. 100/200 mm Maschenweite. Drahtstärke der senkrechten Drähte 6 mm \varnothing , der waagerechten Drähte 2 x 8 mm \varnothing . Mattenlänge 2500 mm, Höhe von 600 mm bis 2400 mm.

U-Leiste: U-Profil mit Ausstanzungen für Befestigung u. Abstufung mittels Spezialschrauben M 8 x 60 mm.

Sonderkonstruktionen sind auf Anfrage lieferbar.

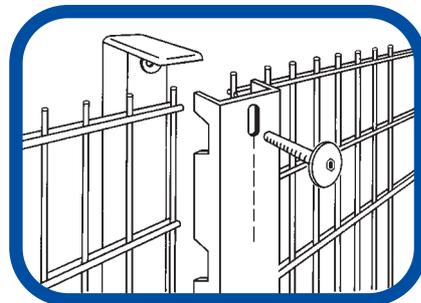

Typ GBR

Technische Daten

Pfosten: 50/70 bzw. 50/100 mm oder Sonderprofile je nach Zaunhöhe und statischen Erfordernissen. Ausführung sonst wie Typ GZ.

Matte: Gittermatte wie Typ GZ, im Baukasten übereinander montiert. Die untere Matte bis 2 m Höhe mit 50/200 mm Maschenweite, alle anderen Matten mit 100/200 mm Maschenweite.

U-Leiste: Profile wie Typ GZ, jedoch zur Geräuschdämmung zwischen Matte und Pfosten zusätzlich mit Dämmelementen verschraubt. Befestigung und Verschraubung mit 200 mm Abstand.

Es können Zaunhöhen bis zu 10 Metern geliefert werden.



Typ GZL-K

Technische Daten


Pfosten: aus profilierten Stahlrohren 50/50 mm bis 2 m Zaunhöhe und 50/70 mm über 2 m Zaunhöhe. Abdeckkappe aus hochwertigem Kunststoff, Farbe schwarz.

Matte: Gittermatten 50/200 mm Maschenweite.

Drahtstärke der senkrechten und waagerechten Drähte 5,0 mm \varnothing . Für eine erhöhte Stabilität erhalten die Matten je nach Zaunhöhe zusätzlich 3 - 5 Sicken.

Mattenlänge 2500 mm, Höhe von 600 - 2400 mm.

Befestigung: Durch das Kunststoffbefestigungselement (DBP) und der Klemmlasche, die eine weitere Befestigungshilfe überflüssig macht.

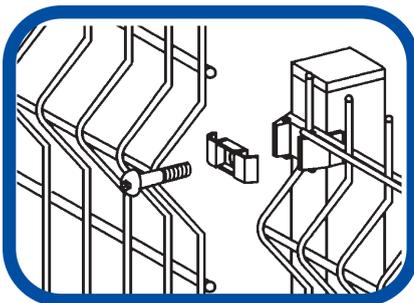


Typ GBR-K


Technische Daten

Pfosten: Wie Typ GBR, jedoch Befestigung durch Kunststoffhalterung (DBP).

Durch die Verwendung der Kunststoffhalter wird gleichzeitig eine optimale Geräuschkämmung erreicht, da eine metallische Berührung zwischen Gittermatte und Pfosten verhindert wird.

Matte: Gittermatten genau wie beim Typ GBR, im Baukasten übereinander montiert und alle 200 mm durch Kunststoffelemente, die gleichzeitig das Aufhängen der Matten ermöglichen, befestigt und verschraubt.

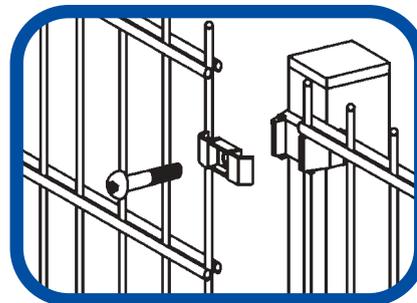

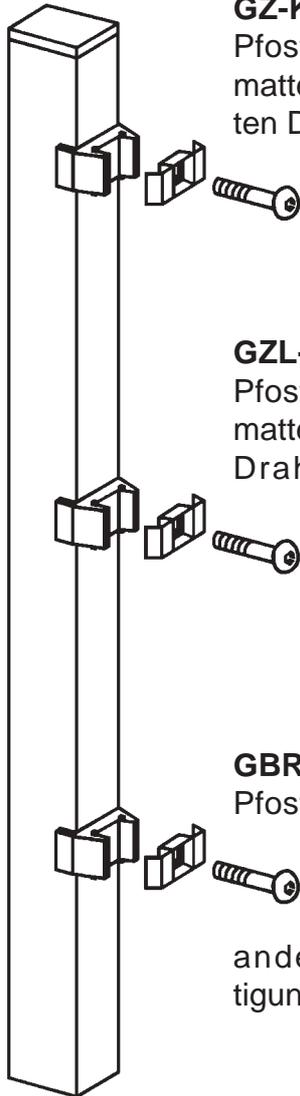

GZ-K

Pfosten GP-K und Gittermatte GM mit waagerechten Doppeldrähten 8 mm \varnothing sowie senkrechtem Draht 6 mm \varnothing .

GZL-K

Pfosten GP-K und Gittermatte GML mit einfachem Draht senkrecht und waagrecht jeweils 5 mm \varnothing , mit zusätzlichen Sickungen.

GBR-K

Pfosten GP-K und Gittermatte GM mit Doppeldrähten im Baukasten übereinander montiert. Befestigung alle 200 mm.

Der Pfosten für alle Gittermatten!

Der Gittermattenpfosten Typ GP-K mit den Querschnitten 50/50 mm für Zäune bis 2 m Höhe und 50/70 mm für größere Höhen.

Die Anordnung des gleichen Bohrbildes erlaubt es, hier alle Gittermattentypen zu befestigen. Weil die Klemmung der Gittermatten immer an den senkrechten Drähten erfolgt, sind Richtungsänderungen ohne weitere Verwendung von zusätzlichen Eckpfosten fast unbegrenzt möglich.

Die Vorratshaltung kann durch die vielseitige Verwendung des Pfostens Typ GP-K minimiert werden.

Weitere ENGELFRIED Produkte:

SICHERHEITSTECHNIK



- Sicherheitszaun
- Frontgitterzaun
- Schiebetore
- Flügeltore



- Drehkreuze
- Schranken
- Maschendrahtpfosten
- Barrieren

